




ỐNG MỀM DANTEC

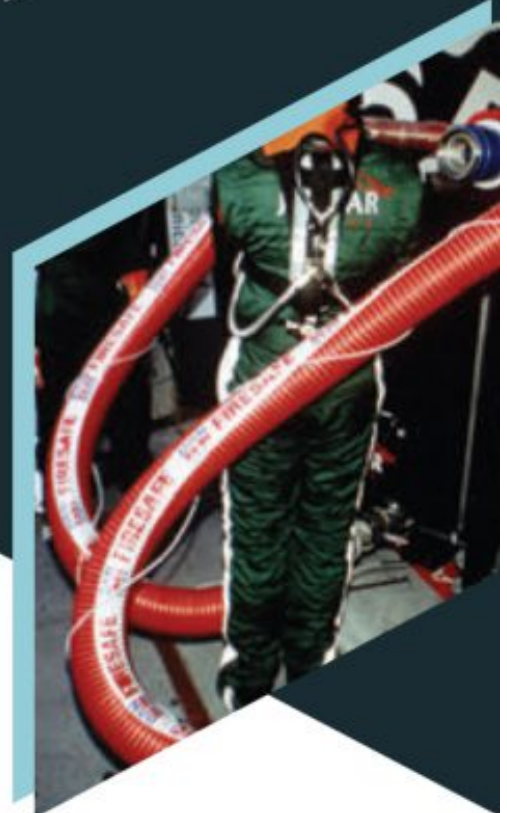

CÔNG TY CP

MACXA

Providing the best solutions of inovations



World Leader in Composite Hose Technology

Dantec - Công ty hàng đầu thế giới về công nghệ ống composite, có kinh nghiệm hơn 40 năm sản xuất với công nghệ hiện đại nhằm cung cấp các giải pháp ống composite an toàn.

Có nhiều ưu điểm chính khi sử dụng ống composite thay cho việc sử dụng các ống bằng kim loại và cao su truyền thống, đặc biệt với các ngành cần chuyển các hóa chất mạnh.

ƯU ĐIỂM

- Trọng lượng nhẹ
- Linh hoạt và dễ sử dụng
- Bền bỉ
- Sử dụng cho nhiều ngành khác nhau
- An toàn hơn & với áp suất nổ cao hơn

ỨNG DỤNG

- Chuyển nhiên liệu
- Chuyển hóa chất
- Chuyển khí hóa lỏng
- Chuyển hơi
- Ống phòng cháy nổ

DANOIL

Ống mềm xăng dầu



	Danoil 3	Danoil 7	Danoil 9
• Đường kính	Φ25~250 mm	Φ25~250 mm	Φ25~250 mm
• Áp suất làm việc	10,5 bar	14 bar	14 bar Test 21 bar
• Lớp lót	Polypropylene	Polypropylene	Polyamide
• Tiêu chuẩn	BS EN 13765	BS EN 13765	BS EN 13765
• Sử dụng với	Các ứng dụng áp suất thấp	Các ứng dụng áp suất cao	Các ứng dụng áp suất cao
• Vận chuyển	Dầu, Hydrocacbon	Dầu, Hydrocacbon nặng	Các sản phẩm có hàm lượng chất thơm cao và nhiên liệu sinh học

DANCHEM - Ống dẫn hóa chất chung

Dòng sản phẩm Danchem được sản xuất từ nhiều lớp và màng polypropylene. Dây xoắn bên trong bằng thép không gỉ 316 và thép phủ polypropylene. Dây xoắn bên ngoài bằng thép không gỉ 316 và thép mạ kẽm.


Được sử dụng trong các ứng dụng như chuyển hóa chất trong nhà máy, sử dụng tàu chở dầu đường bộ và tàu chở dầu đường sắt.

Danchem SG,SS

- Đường kính: Φ100~250 mm
- Áp suất làm việc: 10,5 / 14 bar
- Tiêu chuẩn: BS EN 13765
- Hai vòng thép xoắn bằng inox

Danchem PG, PS

- Đường kính: Φ25~100 mm
- Áp suất làm việc: 14 bar
- Tiêu chuẩn: BS EN 13765
- Hai vòng thép xoắn bằng inox

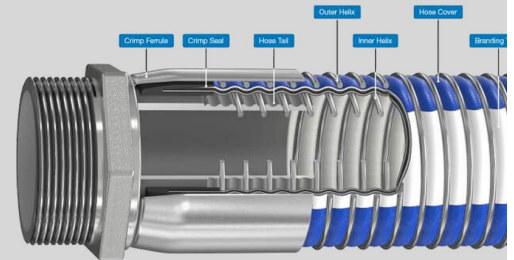

LIQUIFIED GAS - Ống khí hóa lỏng


PA SS 100

- Đường kính: $\Phi 25 \sim 250$ mm
- Áp suất làm việc: 25 bar
- Lớp lót: Polyamide Cloth
- Tiêu chuẩn: BS EN 13766
- Nhiệt độ : -104°C đến $+80^{\circ}\text{C}$



Amoniac lỏng PA SS

- Đường kính: $\Phi 25 \sim 250$ mm
- Áp suất làm việc: 25 bar
- Lớp lót: Polyamide Cloth
- Tiêu chuẩn: BS EN 13766
- Nhiệt độ : -104°C đến $+80^{\circ}\text{C}$



CO₂ lỏng PA SS CO₂

- Đường kính: $\Phi 25 \sim 250$ mm
- Áp suất làm việc: 25 bar
- Lớp lót: Polyamide
- Tiêu chuẩn: BS EN 13766
- Nhiệt độ : -104°C đến $+80^{\circ}\text{C}$




DANFLON - Ống dẫn hóa chất và axit

PA SS 100

- Đường kính: $\Phi 25 \sim 250$ mm
- Áp suất làm việc: 14 bar
- Lớp lót: Polyamide Cloth
- Tiêu chuẩn: BS EN 13766
- Nhiệt độ : -30°C đến $+100^{\circ}\text{C}$



Danflon là dòng sản phẩm ống composite chất lượng cao cấp của Dantec. Chúng được lót bằng ECTFE Đây là chất fluopolymer công nghệ cao, có khả năng kháng hóa chất và độ bền cơ học cao, độ thấm thấp.

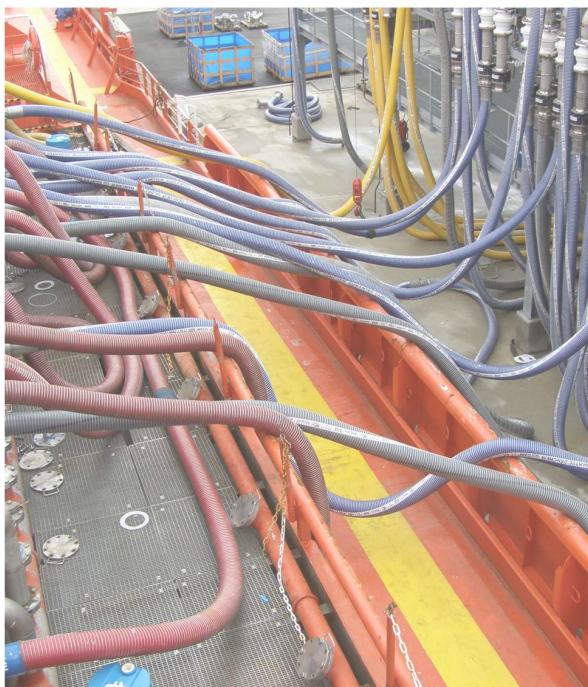

Danchem PA là dòng sản phẩm ống dẫn khí hóa lỏng nhiệt độ thấp của Dantec; được sản xuất từ nhiều lớp polyme, với dây xoắn bên trong và ngoài bằng inox

VAPOUR - Ống mềm dẫn hơi

Được chế tạo nhằm mục đích thu hồi hơi của các sản phẩm hydrocarbon trong hoạt động vận tải đường biển và đường sắt

- Đường kính: $\Phi 25 \sim 250$ mm
- Áp suất làm việc: 7 bar
- Tiêu chuẩn: BS EN 13765
- Nhiệt độ : -30°C đến $+80^{\circ}\text{C}$



VAPOUR - Ống mềm dẫn hơi

Dantec là hãng sản xuất ống mềm duy nhất có giải pháp này, đi tiên phong với ống chống cháy nổ trong công nghiệp hóa dầu với khả năng chịu nhiệt lên tới 1200°C

- Đường kính: $\Phi 25 \sim 100$ mm
- Nhiệt độ : đến $+1200^{\circ}\text{C}$



Phụ kiện

- Khớp nối ống/nhanh
- Dan Pro ~ Tec BL
- Khóa đòn bẩy tự động Easyloc Camlocks
- Dây treo ống Hosebun
- Bao bọc ống Bespoke
- Khớp nối ly khai an toàn MannTek



Cuộn ống Dantec

- Tiết kiệm không gian
- Xử lý ống dễ dàng hơn
- Tiêu chuẩn chất lượng cao
- Tuổi thọ lâu





distributed by
MACXA JSC



MACXA Joint Stock Company



Macxa., JSC



sales@macxa.com.vn



macxa.com.vn | macxa.vn



096 2042 688



Số 4, Ngách 201/4, ngõ Đê Tô Hoàng,
Hai Bà Trưng, Hà Nội